

d-Color MF275

COLORIAMO L'UFFICIO IN MODO FACILE E SICURO!

d-Color MF257, stampante multifunzione a colori A3, offre prestazioni di buon livello per le piccole e medie imprese, assicurando produttività e affidabilità con prestazioni intelligenti che si coniugano con l'evoluzione tecnologica delle aziende e con l'attenzione al contenimento dei costi.

La protezione dei dati riservati, secondo la normativa GDPR, è supportata da diverse funzionalità di sicurezza, che impediscono che la mole di dati, che ogni giorno vengono stampati, copiati o scansionati, finisca in mani non autorizzate. L'antivirus Bitdefender® (opzionale) scansiona automaticamente in tempo reale tutti i dati trasmessi e ricevuti assicurando la massima protezione da minacce esterne.

Le tecnologie integrate, di ultima generazione, assicurano un ridotto impatto ambientale, che si traduce in consumi energetici contenuti e competitivi, e in una diminuzione significativa dei costi di gestione.


Il lavoro in ufficio diventa facile e piacevole grazie al pannello operatore da 7 pollici, con usabilità facile ed intuitiva, simile a quella degli smartphone; la nuova interfaccia utente: semplice e moderna, consente di personalizzare e velocizzare l'accesso alle impostazioni utilizzate abitualmente.

I flussi di lavoro sono veloci grazie alla memoria RAM da 6 GB, e alla SSD da 256 GB che riduce notevolmente le operazioni di lettura e scrittura dei dati; l'adozione di una CPU Quad Core Cortex A72 garantisce complessivamente prestazioni elevate, consentendo di processare più operazioni simultaneamente.



d-Color

MF275

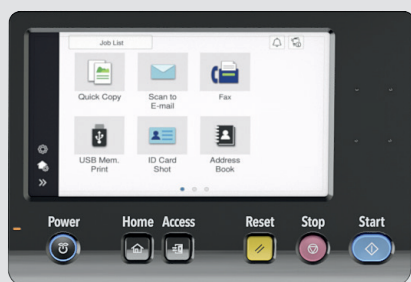

Nuovo pannello da 7" Con FS-539SD e PC-218


SEMPLICITA' D'USO

L'interfaccia, facile ed intuitiva, è stata progettata in modo che l'utente possa eseguire le attività desiderate selezionando le funzioni più utilizzate con un semplice tocco, come con uno smartphone. L'utente può personalizzare, in base alle sue esigenze, i tasti funzione visualizzati nella schermata iniziale, aggiungendo o eliminando elementi. Inoltre, la nuova tecnologia widget consente di integrare sul pannello del dispositivo, finestre per monitorare o accedere ad applicazioni e soluzioni, garantendo così una semplicità d'uso straordinaria. Lo stile dello schermo può essere modificato in base alle proprie esigenze, differenziando le schermate con le attività ordinarie da quelle eseguite raramente.

PERFORMANCE ECCELLENTI

d-Color MF275 è arricchita da una serie di funzionalità, sia integrate che opzionali che semplificano e velocizzano il lavoro in ufficio. La risoluzione di stampa da 1,800 (equivalente) x 600 dpi, la scansione a colori altamente produttiva fino a 55 ipm con funzione di correzione elettronica per le immagini inclinate, le opzioni di finitura quali graffatura, foratura e piegatura, consentono di creare e di gestire agevolmente i documenti aziendali.

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

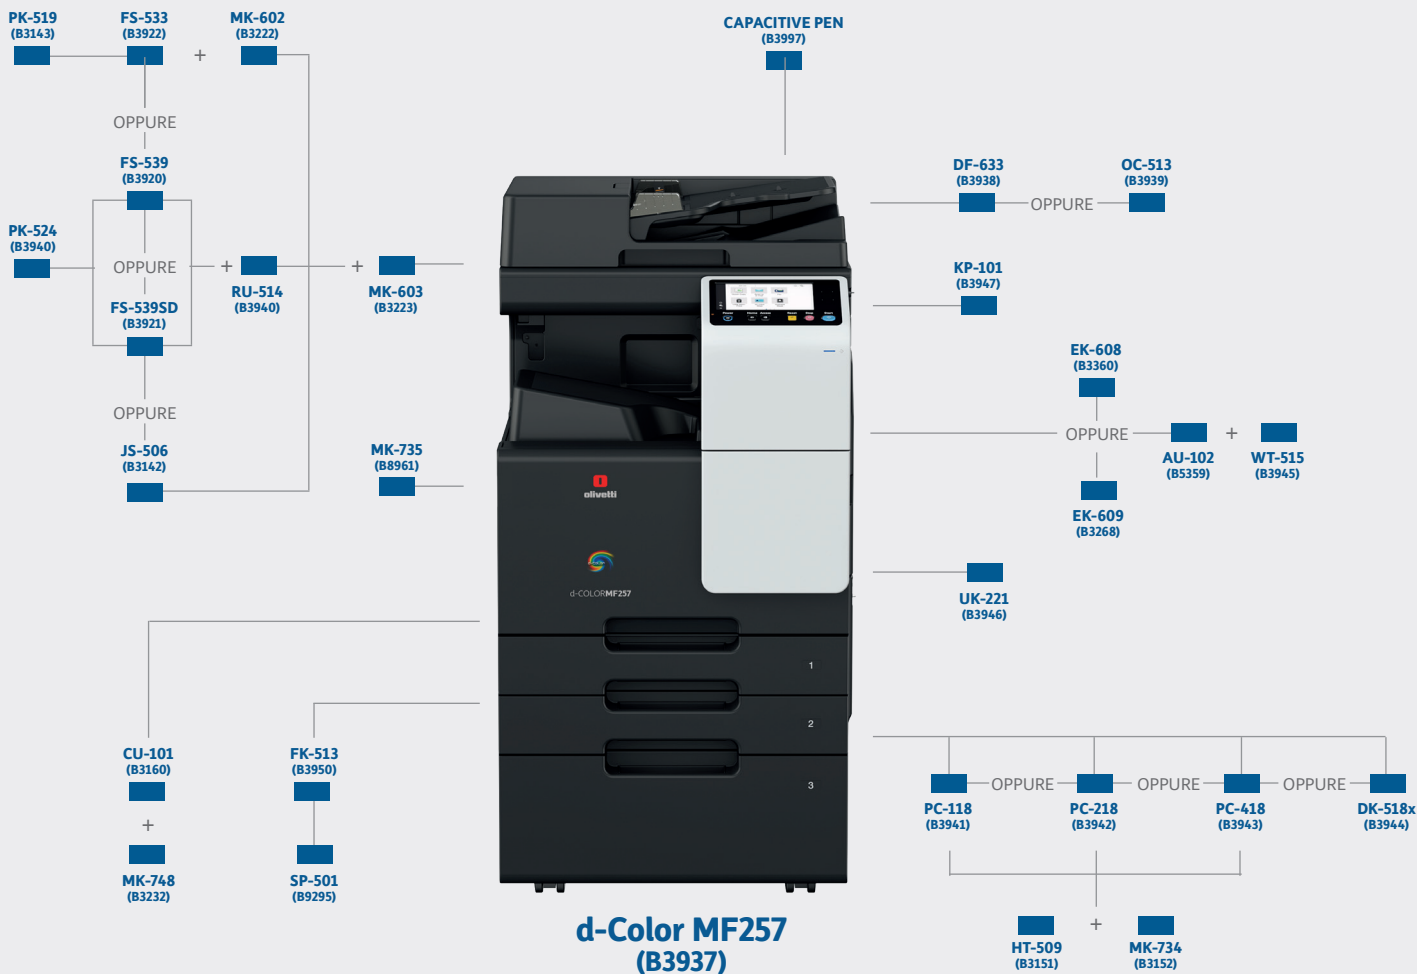

LK-102v3 (B4261)	LK-105v4 (B3166)	LK-106 (B4263)	LK-116 (B3835)
LK-107 (B4264)	LK-108 (B4265)	LK-110v2 (B3167)	LK-117 (B3926)
LK-111 (B4519)	LK-114 (B3168)	LK-115v2 (B3169)	

ELENCO DELLE OPZIONI

DF-633*	Alimentatore di originali ad inversione del foglio, capacità 130 fogli; in alternativa a OC-513
OC-513*	Coperchio del piano di esposizione, in alternativa al DF-633
PC-118*	1 cassetto universale da 500 fogli; formati carta A5-A3; 60-256 g/m ² , in alternativa a PC-218; PC-418; DK-518x
PC-218*	2 cassette universali ognuno da 500 fogli; formati carta A5-A3; 60-256 g/m ² ; in alternativa a PC-118; PC-418; DK-518x
PC-418*	Cassetto ad alta capacità da 2500 fogli, formato A4; 60-256 g/m ² ; in alternativa a PC-118; PC-218; DK-518x
DK-518x*	Desk da utilizzare in alternativa ai cassette PC-118; PC-218; PC-418
NAT KIT*	DVD contenente i manuali utente e drivers
BT-C1e	Vassoio per alimentazione banner;
HT-509	Riscaldatore per cassetto carta
MK-734	Scatola di alimentazione per HT-509;
FS-533	Finitore integrato da 500 fogli, graffatura fino a 50 fogli
PK-519	Perforatore per FS-533 da 2/4 fori;
FS-539	Finitore esterno da 3200 fogli, graffatura fino a 50 fogli;
FS-539SD	Finitore esterno da 2200 fogli, graffatura fino a 50 fogli, libretto fino a 20 fogli;
PK-524	Perforatore per FS-539, FS-539SD da 2/4 fori;
JS-506	Separatore lavori da installare in alternativa ai finitori;
MK-602	Kit per l'installazione di FS-533
MK-603	Kit per l'installazione di FS-533, FS-539, FS-539SD, JS-506
RU-514	Unità di installazione per FS-539, FS-539SD

WT-515	Mensola per il lettore delle schede di autenticazione
KP-101	Tastiera da abbinare al pannello touch
PEN	Pennino per pannello tattile resistivo
CU-101	Filtro dell'aria
MK-748	Kit per l'installazione del filtro aria
MK-735	Kit per l'installazione l'installazione interna dei lettori di carte
EK-608	Kit USB connessione tastiera esterna;
EK-609	Kit USB connessione tastiera esterna e Bluetooth
AU-102	Dispositivo per l'autenticazione biometrica
FK-513	Scheda Fax Super G3 fax;
SP-501	Unità timbro, consente di applicare un timbro all'originale scansionato quando si invia un fax.
UK-221	LAN Wireless e punto di accesso LAN;
LK-102v3	Conversione PDF/A (1b); PDF crittografati; firma digitale
LK-105v4	OCR per conversioni in formati PDF ricercabile e PPTX
LK-106	Font per stampa Barcode
LK-107	Font per stampa Unicode
LK-108	Supporto font OCR A e B
LK-110v2	Convertitore di formati inclusi DOCX; XLSX and PDF/A
LK-111	ThinPrint® Client
LK-114	Soluzione stampa in Pull printing/Follow-me
LK-115v2	Trusted Platform Module protezione dati crittografati
LK-116	Antivirus Bitdefender® scansione dati in realtime

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Console, stampante/Scanner/Copiatrice
Tecnologia: Laser
Tecnologia toner: Toner polimerizzato
Dimensione del pannello / risoluzione: 7" / 800 x 480
Tipo: resistivo
Memoria RAM: 256 GB SSD (standard)
Memoria di Sistema: 6.144 MB (standard/max)
Interfacce: Ethernet 10/100 / 1.000-Base-T; USB 2.0; IEEE 802.11 b/g/n/ac (optional)
Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentatore automatico documenti (opzionale): Fino a 130 originali; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF
Capacità carta: (standard) 1100 fogli
Formato: A6-A3; banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta: 60-256 g/m²
Cassetto carta (standard): 1x 500 fogli; formati A5-A4; formati personalizzati; 60-256 g/m²
1x 500; formati A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-118: 1x 500 fogli; A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m²
Cassetti carta opzionali PC-218: 2x 500 fogli; A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-418: 1x 2500 fogli; A4; formati personalizzati; 60-256 g/m²
Bypass manuale: 100 fogli; A6-A3; formati personalizzati, banner; 60-256 g/m²
Duplex: automatico A5-A3; 60-256 g/m²
Opzioni di Finitura: Offset; Gruppo; Fascicolazione; Graffatura; Graffatura (offline); Perforazione; Piegatura a sella, Lettera; Opuscolo
Capacità vassoio di uscita (standard/max): fino a 250 fogli/ fino a 3.300 fogli
Pinzatura: max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g / m²)
Piegatura a lettera: max. 3 fogli
Piegatura a Libretto: Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g / m²)
Volume di stampe (mensile): Raccomandato 10.000 pagine; Max. 125.000 pagine
Absorbimento di corrente: 220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 1,580kW
Absorbimento max.: 954W
Absorbimento in stampa: 520W
Absorbimento in Stand-by energy saving: 34W
Absorbimento Sleep mode: 0,4W
TEC (Total Electricity Consumption): 0,32 kWh/ settimana
Dimensioni del Sistema: (L x P x A)
571 x 661 x 786 mm (senza opzioni)
Peso del Sistema: ca.70 kg (senza opzioni)

FUNZIONE FAX (FK-513 OPZIONALE)

Standard Fax: Super G3
Trasmissione fax: Analogica; I-Fax; Colore i-Fax; IP-Fax
Risoluzione fax: Fino a 600 x 600 dpi
Compressione fax: MH; MR; MMR; JBIG
Velocità Modem fax: Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni fax: 2.000 singolo + 100gruppo

FUNZIONI STAMPA

CPU: ARM Cortex A72 Quad Core 1.6 Ghz
Risoluzione di stampa: 1.800 (equivalente) x 600 dpi;
Velocità di stampa (mono/colore): A4 simplex/ duplex: fino a 25/25 ppm; A3 fino a 12/12 ppm
Emulazioni: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi: Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux;
Font di stampa: 80 PCL Latini; 137 PostScript 3 Emulazione Latini
Stampa in mobilità: AirPrint® (iOS); Mobile Print app (iOS/Android/Windows 10 Mobile);

FUNZIONI COPIA

Velocità di copia A4 (mono / colore): fino a 25/25 ppm
Velocità di copia duplex A4 (mono / colore): fino a 25/25 ppm
Tempo di prima copia (mono/colore): 6.8/8.4 sec.
Tempo di riscaldamento (mono/colore): ca.20 sec. (il tempo di riscaldamento può variare in conseguenza delle condizioni ambientali e del tipo di utilizzo)
Risoluzione di copia: 600 x 600 dpi
Gradazioni: 256
Copia multipla: 1-9.999
Formato originale: max A3; formati personalizzati
Ingrandimento: 25-400% in passi da 0,1%; Auto-zoom

FUNZIONI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono / colore): a 300 dpi, simplex fino a 55/55 ipm ; duplex fino a 20/20 ipm
Modalità di scansione: Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Scansione TWAIN
Formati dei file: JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF crittografato; XPS; XPS compatto; PPTX; PDF ricercabile (opzionale); PDF / A 1a e 1b (opzionale); Ricercabile DOCX / PPTX / XLSX (opzionale)
Destinazioni di scansione: 2.000 singolo + 100 gruppo; Supporto LDAP

BOX UTENTE

Memorizzazione documenti: fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipi di box utente: Pubblico; Privato (accesso con password o autenticazione), gruppo (accesso con autenticazione)
Tipi di box di Sistema: stampa sicura, stampa di PDF crittografati, ricezione fax, polling fax

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Funzioni di sicurezza (standard): ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in valutazione); IP filtering e port blocking; SSL3; comunicazione di rete TLS1.0/1.1/1.2; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x
Autenticazione Utente: Authentication log; Stampa sicura; Kerberos;
Protezione memoria SSD: sovrascrittura (8 tipi standard); crittografia dei dati (AES 256); cancellazione automatica dei dati in memoria; Ricezione confidenziale dei fax; crittografia dei dati utenti;
Funzioni di sicurezza (opzionale): Antivirus con scansione realtime (Bitdefender®);
Copiatrice protetta: protezione copia (Copy Guard), Password di copiatura;
Funzioni di Accounting (standard): fino a 1.000 user accounts; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + folder smb); definizione dei profili per utente;
Funzioni di Accounting (opzionali): Autenticazione Biometrica (riconoscimento della conformazione delle vene del dito);
Autenticazione tramite card: tramite card RFID (ID card reader);
Autenticazione da dispositivo mobile: Android/iOS;

CONSUMABILI

Toner nero (B1394): Capacità fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).
Toner ciano (B1397): Capacità fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).
Toner magenta (B1396): Capacità fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).
Toner giallo (B1395): Durata fino a 24.000 stampe (A4, copertura 5%, modo di stampa continuo).
Drum nero (B1399): Durata fino a 102.000 stampe
Developer nero (B1398): Durata fino a 600.000 stampe
Unità Immagine ciano (B1402): Durata fino a 87.000 stampe
Unità Immagine magenta (B1401): Durata fino a 87.000 stampe
Unità immagine giallo (B1400): Durata fino a 87.000 stampe
Vaschetta recupero toner esausto (B1203): WX-105 capacità fino a 28.000 stampe
Punti per graffatura (B0586): SK-602 3 set da 5000 per FS-533/FS-539/FS539SD
Timbro di sostituzione per SP-501: (B5122)

N.B.: Tutte le specifiche fanno riferimento al formato carta A4 con grammatura 80 g/m².